

SET MEDIDOR MONOFÁSICO^{VE}

Set medidor monofásico + gateway para control dinámico de potencia e integración con generación solar.





Ficha Técnica

IE14MD

Mecánicas	Dimensiones (mm)	17,5 x 90,7 x 68,2
	Montaje	Carril DIN
Eléctricas	Alimentación	Monofásica (F+N)
	Corriente máxima	40 A
	Tensión	230 V AC
	Frecuencia	50 - 60 Hz
	Sección del cable	1,5 - 10 mm ²
	Certificación	MID

SG-E1

Mecánicas	Dimensiones (mm)	17,5 x 95,4 x 68,2
	Montaje	Carril DIN
Eléctricas	Alimentación	Monofásica (F+N)
	Tensión	85 - 265 V AC
	Sección de los cables	0,5 - 3 mm ²
Comunicaciones	Conexión con medidor IE14MD	Infrarrojos
	Conector Ethernet	RJ45

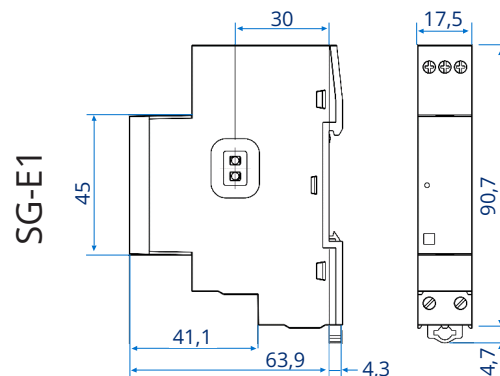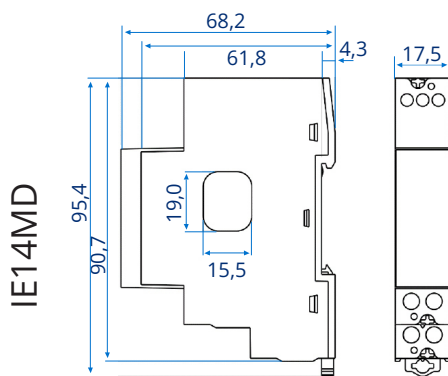

*Imágenes tomadas de los correspondientes manuales de Iskra