

SET MEDIDOR MONOFÁSICO^{VE}

Set medidor monofásico + gateway para controlo dinâmico de potência e integração com produção solar.





Ficha Técnica

WM1M6

Mecânicas	Dimensões (mm)	36 x 90 x 64
	Montagem	Calha DIN
Elétricas	Alimentação	Monofásica (F+N)
	Corrente máxima	65 A
	Tensão	230 V AC
	Frequência	50 - 60 Hz
	Secção do cabo.	1,5 - 16 mm ²
	Certificação	MID

SG-E1

Mecânicas	Dimensões (mm)	17,5 x 95,4 x 68,2
	Montagem	Calha DIN
Elétricas	Alimentação	Monofásica (F+N)
	Tensão	85 - 265 V AC
	Secção dos cabos	0,5 - 3 mm ²
Comunicações	Ligação com medidor WM1M6	Infravermelhos
	Conector Ethernet	RJ45

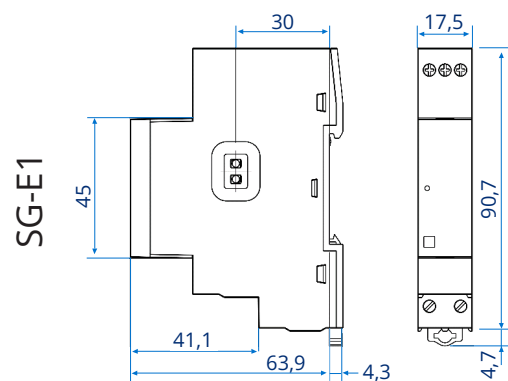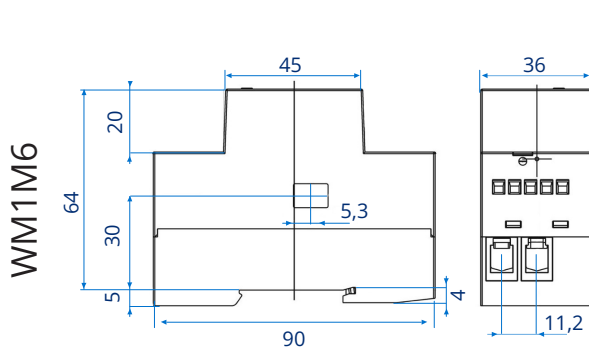

**Imagens retiradas dos manuais correspondentes da Iskra.*