

MEDIDOR MONOFÁSICO^{VE}

Medidor monofásico para controlo dinâmico de potência e integração com produção solar.




Ficha Técnica

PRO2-Mod

Mecânicas	Dimensões (mm)	141,5 x 35,8 x 63
	Montagem	Calha DIN
Elétricas	Alimentação	Monofásica (F+N)
	Corrente máxima	100 A
	Tensão	230 V AC
	Frequência	50 ± 10% Hz
	Secção do cabo.	25 mm ² (flexible) 35 mm ² (rígido)
	Certificação	MID

Comunicações	Tipo de Bus	RS485
	Protocolo	MODBUS RTU
	Comprimento máximo do cabo	1000m
	Secção dos cabos	Par entrançado 0,5 mm ²

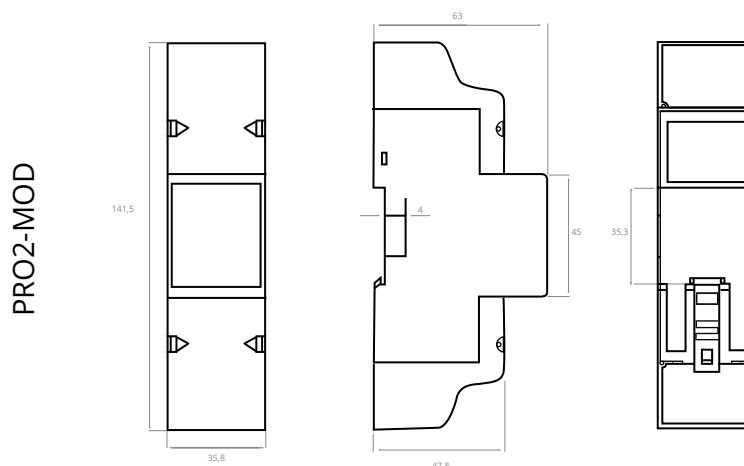

**Imagens retiradas dos manuais correspondentes da Inepro.*